


SARACINESCHE ANSI 150 Lbs
ANSI 150 Lbs gate valves

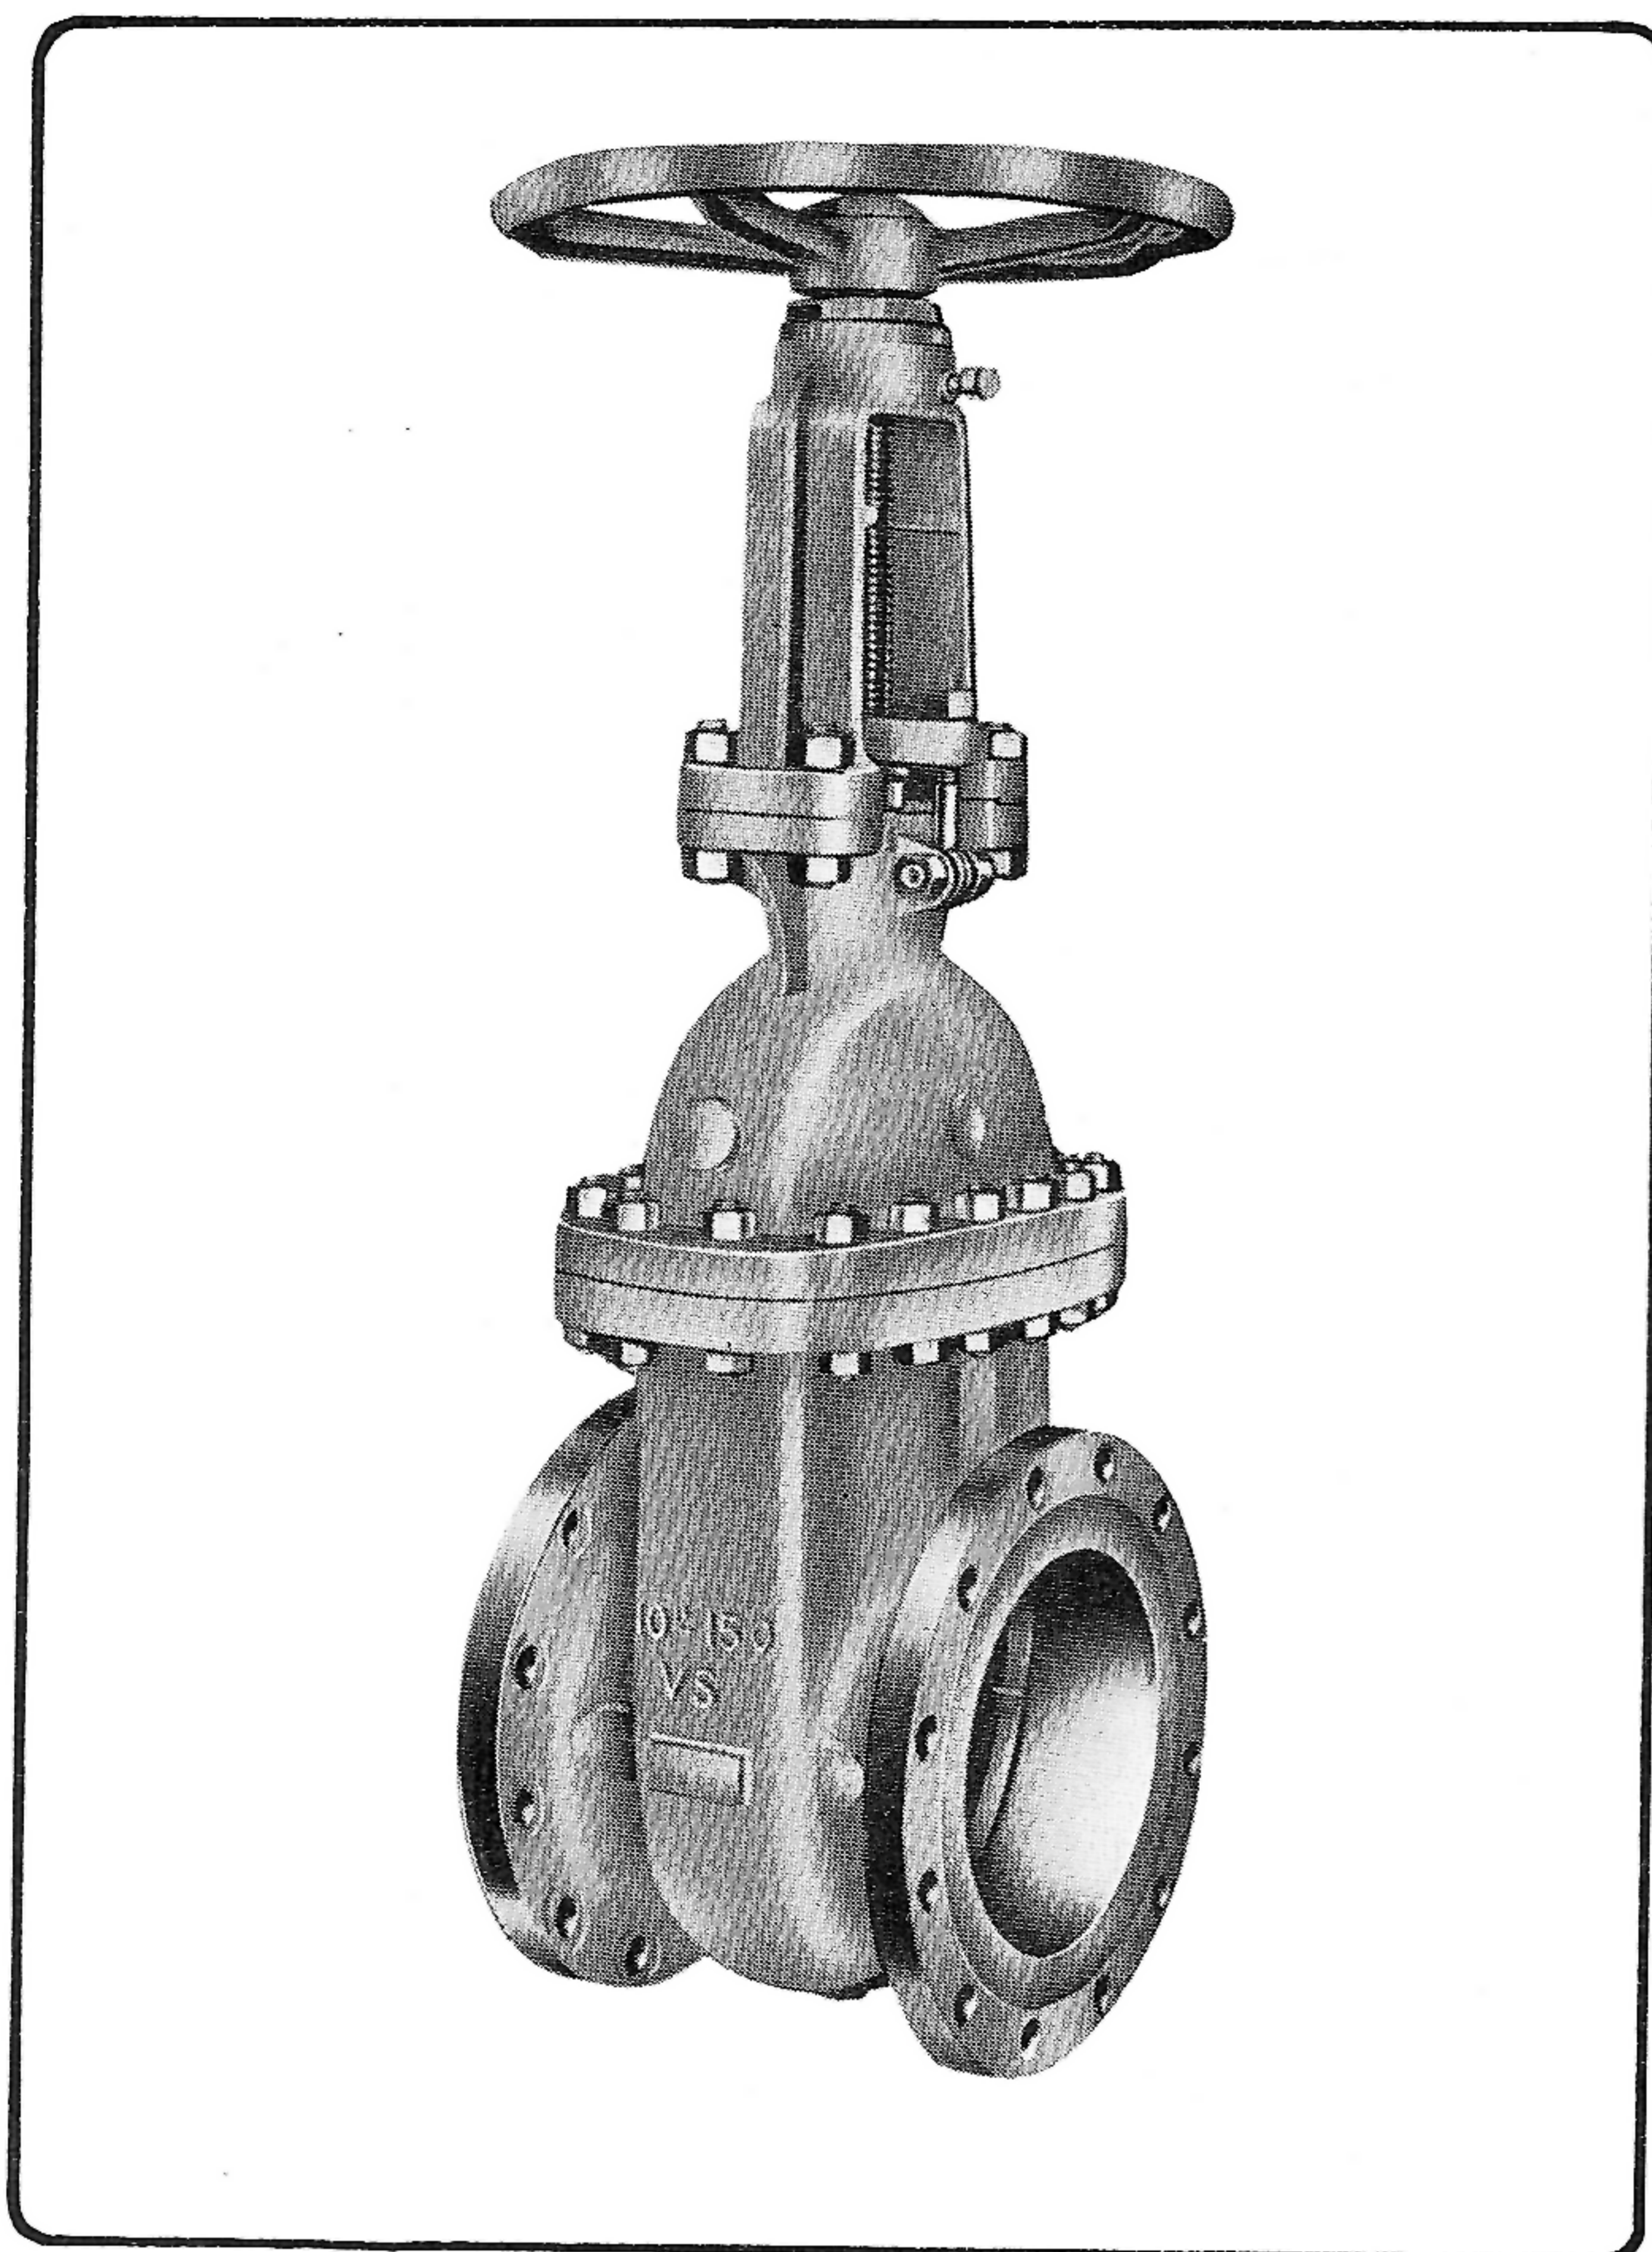

esecuzione standard
standard feature

VITE ESTERNA - STELO USCENTE - VOLANTINO FISSO - ACCOPPIAMENTO CORPO-COPERCHIO IMBULLONATO - CUNEO MONOBLOCCO E SEGGI TRATTATI E LAPPATI - SEGGI RINNOVABILI - DIMENSIONAMENTO SECONDO LE NORME API STD 600 - SCARTAMENTO SECONDO LE NORME ANSI B 16.10 - FLANGIATURA E ATTACCHI A SALDARE DI TESTA SECONDO LE NORME ANSI B 16.5.

OUTSIDE SCREW AND YOKE - RISING STEM - NON RISING HANDWHEEL - BODY-BONNET BOLTED - SOLID WEDGE - LAPPED SEATS - RENEWABLE SEATS - DIMENSIONS TO API STD 600 - END TO END DIMENSIONS ACCORDING TO ANSI B 16.10 - FLANGES RAISED FACE AND BUTT WELDING ENDS TO ANSI B 16.5.

dimensioni
sizes

DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
L RF	165	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
L1 RTJ	178	191	203	216	241	267	279	305	343	368	394	419	445	470	521
L2 BW	165	216	241	283	305	381	403	419	457	502	571	610	660	711	813
D	127,0	152,4	177,8	190,5	228,6	254,0	279,4	342,9	406,4	482,6	533,4	596,9	635,0	698,5	812,8
b	17,5	19,0	22,2	23,8	23,8	23,8	25,4	28,6	30,2	31,7	34,9	36,5	39,7	42,9	47,6
H chiusa closed	340	370	420	440	530	560	660	890	1050	1200	1300	1500	1650	1800	2050
V	175	200	200	225	250	300	300	425	500	575	650	650	650	700	800
Centro Fori hole center	98,4	120,6	139,7	152,4	190,5	215,9	241,3	298,4	361,9	431,8	476,2	539,7	577,8	635,0	749,3
N° Fori n° holes	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Ø Fori dia holes	15,9	19,0	19,0	19,0	19,0	22,2	22,2	22,2	25,4	25,4	28,6	28,6	31,7	31,7	34,9