


SARACINESCHE ANSI 300 Lbs

ANSI 300 Lbs gate valves

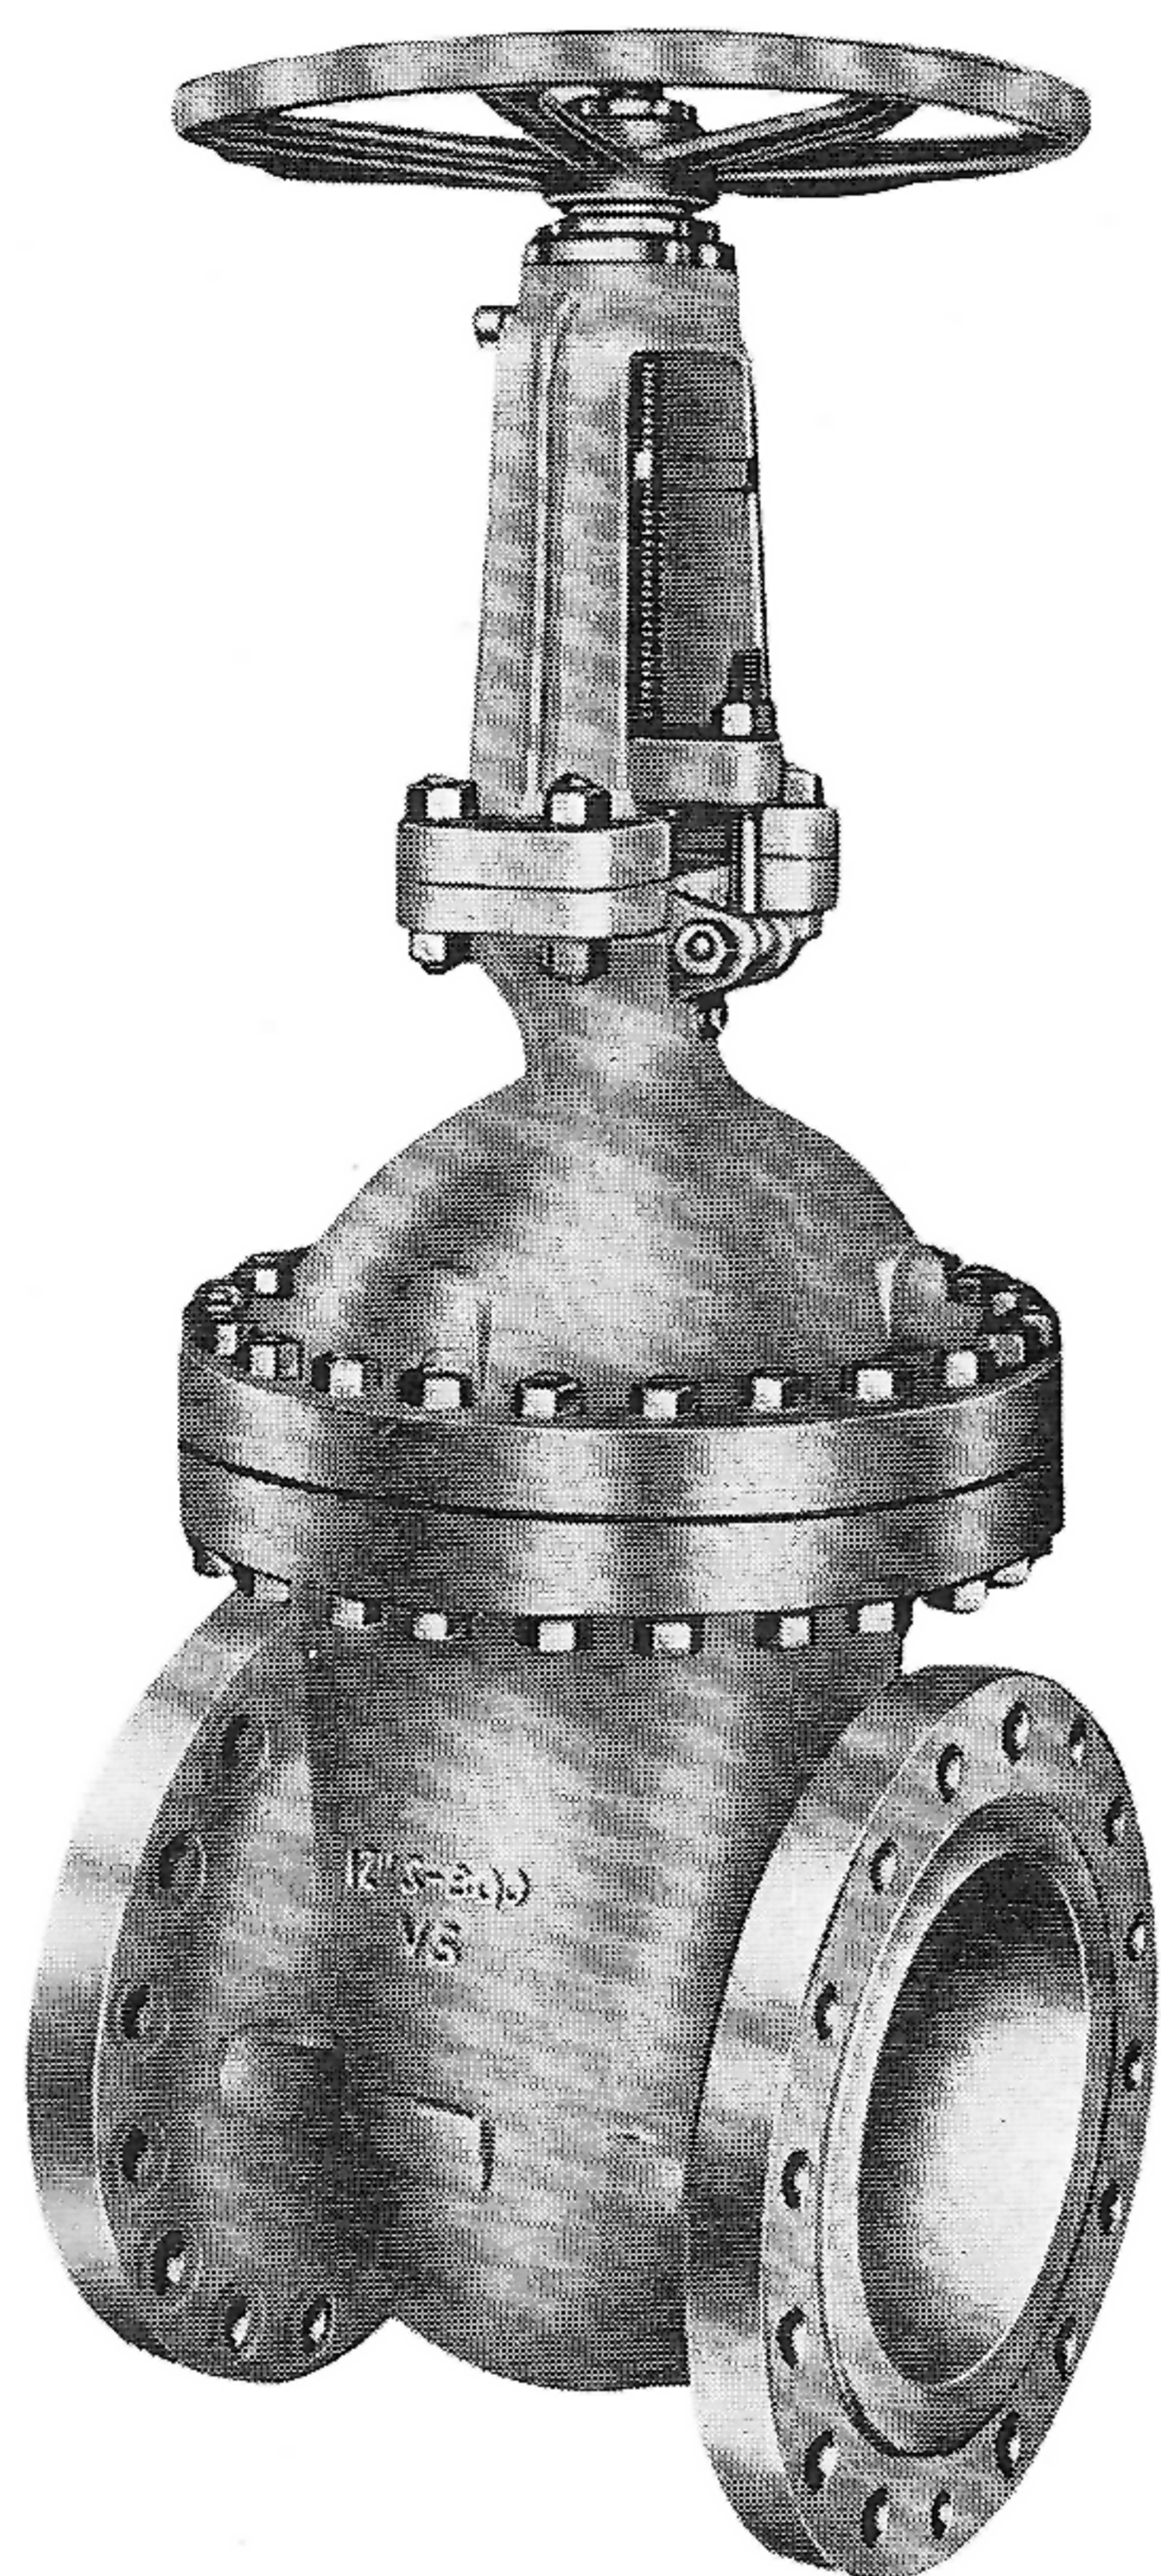

esecuzione standard

standard feature

VITE ESTERNA - STELO USCENTE - VOLANTINO FISSO - ACCOPPIAMENTO CORPO-COPERCHIO IMBULLONATO - CUNEO MONOBLOCCO E SEGGI TRATTATI E LAPPATI - SEGGI RINNOVABILI - DIMENSIONAMENTO SECONDO LE NORME API STD 600 - SCARTAMENTO SECONDO LE NORME ANSI B 16.10 - FLANGIATURA E ATTACCHI A SALDARE DI TESTA SECONDO LE NORME ANSI B 16.5.

OUTSIDE SCREW AND YOKE - RISING STEM - NON RISING HANDWHEEL - BODY-BONNET BOLTED - SOLID WEDGE - LAPPED SEATS - RENEWABLE SEATS - DIMENSIONS TO API STD 600 - END TO END DIMENSIONS ACCORDING TO ANSI B 16.10 - FLANGES RAISED FACE AND BUTT WELDING ENDS TO ANSI B 16.5.

dimensioni

sizes

DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
L RF BW	191	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762	838	915	991	1143
L1 RTJ	203	232	257	298	321	397	419	435	473	518	778	854	930	1010	1165
D	155,6	165,1	190,5	209,5	254,0	279,4	317,5	381,0	444,5	520,7	584,2	647,7	711,2	774,7	914,4
b	20,6	22,2	25,4	28,6	31,7	34,9	36,5	41,3	47,6	50,8	54,0	57,1	60,3	63,5	69,8
H chiusa closed	360	400	430	500	570	680	750	900	1105	1240	1400	1580	1700	1900	2150
V	175	200	200	250	300	300	425	575	575	650	650	650	700	800	900
Centro Fori hole center	114,3	127,0	149,2	168,3	200,0	234,9	269,9	330,2	387,3	450,8	514,3	571,5	628,6	685,8	812,8
N° Fori n° holes	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	24
Ø Fori dia. holes	22,2	19,0	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	25,4	28,6	31,7	31,7	34,9	34,9	34,9	41,3